NETTOYEURS HAUTE PRESSION | EAU FROIDE | MOTEUR À ESSENCE

Série Profi-Jet

D12

POIGNÉE DE TRANSPORT EN ACIER INOXYDABLE
la conception compacte facilite le transport et permet de gagner de l'espace

COUVERCLE DE PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE
durable et résistant à la corrosion

MOTEUR HONDA
facile d'entretien, fiable, avec une protection à faible teneur en pétrole

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

618001 Profi-Jet B 13/150

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 66

ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Moteur à essence Honda
- Régulation de la pression
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m
- Flexible haute pression avec anti-perçage Twist-Stop

MODÈLE		Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200
N° de réf.		**618001**	**618021**
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Pression de service	bars / MPa	30-150 | 3-15	30-200 | 3-20
Débit d'eau	l/min | l/h	13 | 780	10 | 600
Surpression admissible	bars / MPa	170 | 17	220 | 22
Moteur		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX
Encombrement L x l x H	mm	520 | 360 | 420	520 | 360 | 420
Poids	kg	35	35
EQUIPEMENT			
Flexible HP	m | N° de réf.	10 (DN8) | 44878	10 (DN8) | 41081
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle | N° de réf.	M2000 | 12481	M2000 | 12481
Lance avec buse réglable	Buse | N° de réf.	● 05 | 12439-D2505	○ 03 | 12439-D2503
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse | N° de réf.	● 05 | 12438-05	○ 03 | 12438-03
Filtre d'entrée d'eau	N° de réf.	13310	13310

NETTOYEURS HAUTE PRESSION | EAU FROIDE | MOTEUR À ESSENCE

Série Profi-Jet

D12

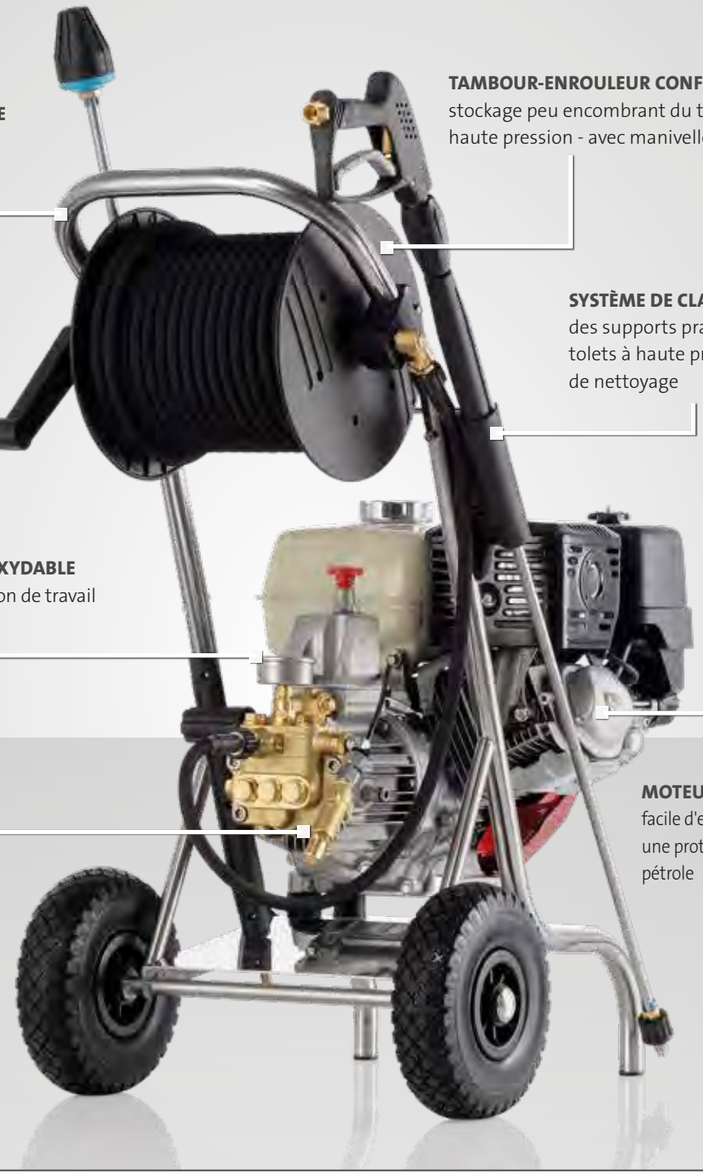

CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE
durable et résistant
à la corrosion

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (OPTION)
stockage peu encombrant du tuyau
haute pression - avec manivelle rabattable

SYSTÈME DE CLASSIFICATION
des supports pratiques pour les pistolets à haute pression et les lances de nettoyage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

MOTEUR HONDA
facile d'entretien, fiable, avec une protection à faible teneur en pétrole

RÉGULATION DE LA VITESSE
réduit le bruit et la consommation de carburant
(à partir du modèle
Profi-Jet B 16/220)

618049 Profi-Jet B 16/220

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 66

VIDÉO

ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Moteur à essence Honda
- Régulation de la pression
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m

MODÈLE	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
N° de réf. sans tambour-enrouleur	**618003**	**618023**	**618045**	**618065**	**618085**
N° de réf. avec tambour-enrouleur	**618007**	**618027**	**618049**	**618069**	**618089**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-150 | 3-15	30-200 | 3-20	30-220 | 3-22	30-200 | 3-20	30-250 | 3-25
Débit d'eau	l/min | l/h	13 | 780	10 | 600	16 | 960	20 | 1200	16 | 960
Surpression admissible	bars / MPa	170 | 17	220 | 22	240 | 24	220 | 22	270 | 27
Moteur		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Régulateur de vitesse		–	–	●	●	●
Encombrement L x l x H sans tambour-enrouleur	mm	770 | 570 | 990	770 | 570 | 990	770 | 570 | 990	770 | 570 | 990	770 | 570 | 990
Encombrement L x l x H avec tambour-enrouleur	mm	770 | 570 | 1005	770 | 570 | 1005	785 | 570 | 1005	785 | 570 | 1005	785 | 570 | 1005
Poids sans | avec tambour-enrouleur	kg	42 | 50	42 | 50	65 | 73	65 | 73	65 | 73

EQUIPEMENT

Flexible HP **sans** tambour-enrouleur	m | N° de réf.	10 (DN8) | 44878	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081	10 (DN8) | 41081
Flexible HP **avec** tambour-enrouleur	m | N° de réf.	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle | N° de réf.	* Starlet 3 | 12500	* Starlet 3 | 12500	* Starlet 3 | 12500	* Starlet 3 | 12500	* Starlet 3 | 12500
Lance avec buse réglable	Buse | N° de réf.	● 05 | 12431-D2505	○ 03 | 12431-D2503	● 05 | 12431-D2505	● 07 | 12431-D2507	● 045 | 12431-D25045
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse | N° de réf.	● 05 | 12425-05	○ 03 | 12425-03	–	–	–
Lance avec buse rotative Turbo	Buse | N° de réf.	–	–	● 05 | 12430-05	● 07 | 12430-07	● 045 | 12430-045
Filtre d'entrée d'eau	N° de réf.	13310	13310	13310	13310	13310

Flexible d'aspiration avec filtre d'aspiration **Conseils de pros**

Pour l'aspiration d'eau d'une réserve externe
- Tuyau de 3 m de longueur

N° de réf.	**150383**

* Starlet 3 remplace le M2000 court (12492) ou Starlet court (123272) à partir de mars / avril 2022